

Индивидуальный предприниматель  
Андрященко Георгий Владимирович



ПОРТАЛ-ПСД.РФ

Регистрационный номер 1094 в СРО-П-185-16052013

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте:  
"Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое  
Бахчисарайского района Республики Крым"


## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

90.01.020701.1457-КР-СМ1

Том 1

Раздел 1. Смета на благоустройство

г. Севастополь  
2024

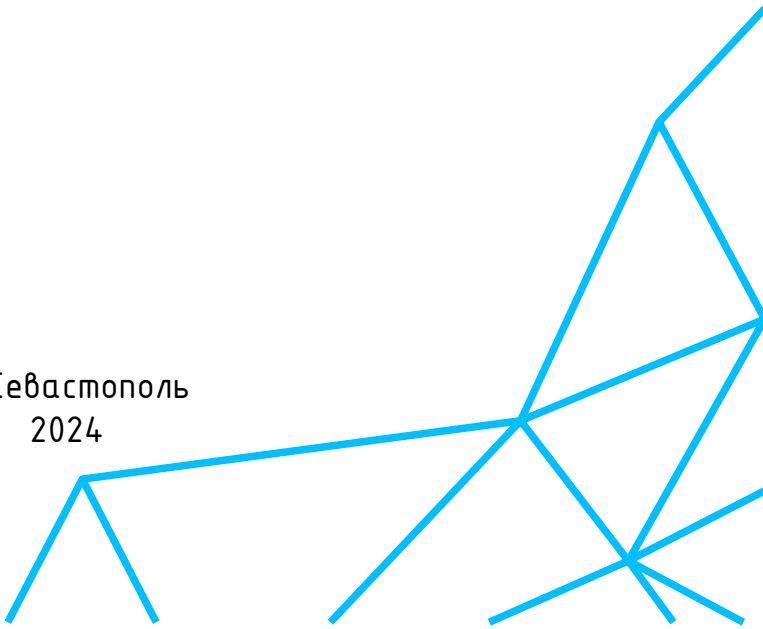

Индивидуальный предприниматель  
Андрященко Георгий Владимирович



ПОРТАЛ-ПСД.РФ

Регистрационный номер 1094 в СРО-П-185-16052013

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте:  
"Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое  
Бахчисарайского района Республики Крым"

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

90.01.020701.1457-КР-СМ1

Том 1

Раздел 1. Смета на благоустройство

Индивидуальный предприниматель



Г.В. Андрященко

Главный инженер проекта

С.Л. Блекис

г. Севастополь  
2024

[illegible]

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к сводному сметному расчету

Наименование строительства: Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

Наименование объекта: Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым".

Месторасположение строительства: Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Малое Садовое.

Сметная документация разработана на основании:

– Чертежей по строительной и технологической части: шифр проекта – 90.01.020701.1457-КР

Действующих нормативных документов:

Приказ № 421/пр от 04.08.2020 г. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации;

Приказ Минстроя России №557/пр от 07.07.2022 г. « О внесении изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр» ;

Приказ Минстроя России №55/пр от 30.01.2024 г. « О внесении изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр» ;

Приказ от 21.12.2020 г. № 812/пр Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;

Приказ Минстроя России №611/пр от 26.07.2022 г. «О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. №812/пр»;

Приказ от 11.12.2020 г. № 774/пр Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;

Приказ Минстроя России №317/пр от 22.04.2022 г. «О внесении изменений в Методику по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. №774/пр;

Накладные расходы приняты по видам работ от фонда оплаты труда согласно Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной

строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 г. №812/пр, внесенной в ФРСН от 16.04.2021 г. с применением индексов изменения сметной стоимости строительства начиная со II квартала 2021 года.

Сметная прибыль принята по видам работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 г. №774/пр, внесенной в ФРСН от 16.04.2021 г. с применением индексов изменения сметной стоимости строительства начиная со II квартала 2021 года.

При составлении сметной документации использован ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости с пересчетом в текущий уровень цен. Ресурсный расчет выполнен в ФСНБ-2022 (изм. 1-10) (ГЭСН-2022 (утверждены приказом Минстроя РФ от 13.05.2024 №323/пр.))

Сметная стоимость в уровне цен по состоянию на II квартал 2024 года составила:  
2 785,79 тыс. руб. с НДС, в том числе:

- строительные работы – 2 727,42 тыс. руб.;

- прочие работы – 58,37 тыс. руб.;

В том числе НДС 20% - 464,30 тыс. руб.

Составил: сметчик  Блекис С.А.

Проверил: ИП Андриященко Г.В.  Андриященко Г.В.



Заказчик

Администрация Куйбышевского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

(наименование организации)

"Утвержден" "  "

2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 785,79 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2024 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"	2 272,85				2 272,85
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		2 272,85				2 272,85
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		2 272,85				2 272,85
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		2 272,85				2 272,85
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		2 272,85				2 272,85
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Затраты на проведение строительного контроля от итогов глав 1-9 - 2,14%				48,64	48,64
						г1:r9*2,14%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					48,64	48,64
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		2 272,85			48,64	2 321,49
Налоги и обязательные платежи							
3	ФЗ от 03.08.2018г. №303-ФЗ	НДС - 20%	454,57			9,73	464,30
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		454,57			9,73	464,30
	Итого по сводному расчету		2 727,42			58,37	2 785,79
	в том числе:						
	ОТ						420,03
	ЭМ						231,56
	ОТм						91,49
	М						594,09
	Перевозка						1,35
	НР						562,64
	СП						371,70
	прочие затраты						58,37

Руководитель проектной организации ИП Андриященко Г.В.

Главный инженер проекта

Заказчик Председатель Куйбышевского сельского совета- Глава администрации  
Куйбышевского сельского поселения



Андриященко Г.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Блекис С.Л.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Щодрак Л.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Пример определения норматива расходов заказчика на осуществление строительного контроля  
в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства,  
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, при определении сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом  
(с использованием индексов изменения сметной стоимости строительства, рассчитываемых по элементам прямых затрат)  
(пример условный)

РАСЧЕТ № СР-1  
Определение норматива расходов заказчика на осуществление строительного контроля

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"  
(наименование объекта капитального строительства)

№ пп	Шифр сметного расчета / Наименования статей затрат	Сметная стоимость строительства по итогам глав 1-7 ССР (графы 4 и 5), тыс.руб.			Сметная стоимость оборудования по итогам глав 1-12 ССР (графа 6), тыс.руб.		
		в текущем уровне цен по состоянию на II кв. 2024	Индекс**	в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000	в текущем уровне цен по состоянию на II кв. 2024	Индекс***	в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЛСР № 02-01-01	2 272,85		105,58			
1.1	Сметная оплата труда рабочих	420,03	52,17	8,05			
1.2	Сметная стоимость эксплуатации машин и механизмов	231,56	14,34	16,15			
1.3	Сметная оплата труда машинистов	91,49	52,17	1,75			
1.4	Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций	594,09	9,64	61,63			
1.5	Перевозка*	1,35	14,34	0,09			
1.6	Накладные расходы	562,64	52,17	10,78			
1.7	Сметная прибыль	371,70	52,17	7,12			
	Итого	2 272,85	21,53	105,58			

№ пп	Сметная стоимость строительства					Норматив затрат на осуществление строительного контроля****, %
	по итогам глав 1-12 ССР (графы 4, 5, 6 и 7) (за исключением расходов на приобретение земельных участков) в текущем уровне цен по состоянию на II кв. 2024, тыс.руб.	по итогам глав 1-12 ССР (за исключением сметной стоимости строительно-монтажных работ, включенных в главы 1-7 ССР (графы 4 и 5), сметной стоимости оборудования и расходов на приобретение земельных участков), тыс.руб.			по итогам глав 1-12 ССР (графы 4, 5, 6 и 7) (за исключением расходов на приобретение земельных участков) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000, млн.руб.	
		в текущем уровне цен по состоянию на II кв. 2024	Коэффициен т пересчета	в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000		
1	2	3	4	5	6	7
1	2 785,79	512,94	21,53	23,83	0,13	2,14

\* за исключением затрат на дополнительную перевозку, рассчитываемых в соответствии с пунктом 63 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

\*\* Индексы по элементам прямых затрат по виду объекта "Прочие объекты" на II квартал 2024 г. для Республики Крым согласно письму Минстроя России от 11.06.2024 года № 32641-ИФ/09, прил.1:

оплата труда -	52,17
материалы, изделия и конструкции -	9,64
эксплуатация машин и механизмов -	14,34



\*\*\*\* в соответствии с приложением к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.

Составил: сметчик  
(должность)

Проверил: ИП Андриященко Г.В.  
(должность)



Блекис С.Л.  
(расшифровка подписи)

Андриященко Г.В.  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Куйбышевского сельского совета - Глава администрации Куйбышевского сельского поселения

УТВЕРЖДАЮ:

Щодрак Л.В.

"\_\_"\_\_\_\_\_2024 года

"\_\_"\_\_\_\_\_2024 года

Наименование программногo продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр( в ред. №557/пр от 04.04.2022, в ред.55/пр от 13.05.2024); Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

91. Республика Крым

Республика Крым

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

(наименование стройки)

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-01

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание шифр проекта - 90.01.020701.1457-КР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 г.

Сметная стоимость	2 272,85 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2 272,85 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	420,03 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	91,49 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	979,77 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	154,64 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>											
1	ГЭСН07-01-055-09	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	100 шт	0,02	1	0,02					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,994					396,14
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	71	0,7	0,994			398,53		396,14
		2 ЭМ									7,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00476					2,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34	0,7	0,00476			697,38		3,32
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,34	0,7	0,00476			448,77		2,14
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	11,6	0,7	0,1624			28,10		4,56
		4 М									0,00
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,02	0	0	148 198,02	1,05	155 607,92		0,00
H	08.1.06.05	Полотна калиток	шт	100	0	0					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>406,16</b>
		ФОТ									398,28
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110					438,11
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73					290,74
		<b>Всего по позиции</b>							<b>56 750,50</b>		<b>1 135,01</b>
2	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,02	1	0,02					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,49896					198,85
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64	0,7	0,49896			398,53		198,85
		2 ЭМ									489,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,31472					161,56
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	0,7	0,15302			2 081,10		318,45
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	0,7	0,15302			515,75		78,92
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	0,7	0,15036			1 082,07		162,70
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	0,7	0,15036			515,75		77,55
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	0,7	0,01134			697,38		7,91
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	0,7	0,01134			448,77		5,09
		4 М									0,00
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975	0	0			20 734,49		0,00
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34	0	0					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100	0	0					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>849,47</b>
		ФОТ									360,41
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					335,18
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					223,45
		<b>Всего по позиции</b>							<b>70 405,00</b>		<b>1 408,10</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ГЭСН07-01-054-09	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	100 м	3,02	1	3,02					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			471,422					204 455,72
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	223	0,7	471,422			433,70		204 455,72
		2 ЭМ									69 442,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			44,94364					26 845,42
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	20,5	0,7	43,337			1 539,57		66 720,35
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	20,5	0,7	43,337			602,82		26 124,41
		91.12.08-161 Ямокопатели навесные	маш.-ч	0,37	0,7	0,78218	28,97	1,18	34,18		26,73
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,76	0,7	1,60664			697,38		1 120,44
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,76	0,7	1,60664			448,77		721,01
		91.17.04-034 Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	6,34	0,7	13,40276			117,52		1 575,09
		4 М									0,00
		01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,006	0	0	148 198,02	1,05	155 607,92		0,00
		04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,007	0	0	3 486,80	1,53	5 334,80		0,00
		06.1.01.05-0035 Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,016	0	0	14 803,89	1,11	16 432,32		0,00
		07.2.07.12-0001 Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,002	0	0	105 278,81	1,25	131 598,51		0,00
		08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,002	0	0	88 783,86	1,18	104 764,95		0,00
		08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,159	0	0	63 745,00	0,99	63 107,55		0,00
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,57	0	0					
H	05.1.07.27	Столбы бетонные	шт	29,5	0	0					
H	08.1.02.17	Сетка стальная плетеная	м2	200	0	0					
		Итого прямые затраты									300 743,75
		ФОТ									231 301,14
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110					254 431,25
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73					168 849,83
		Всего по позиции							239 743,32		724 024,83
4	04-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	т	4,48	1	4,48			280,44		1 256,37
		Всего по позиции									1 256,37
5	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т	4,48	1	4,48			300,24		1 345,08
		Всего по позиции									1 345,08
6	ГЭСН01-02-119-03	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли	100 м2	6,04	1	6,04					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			54,7224					21 808,52
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9,06		54,7224			398,53		21 808,52
		Итого прямые затраты									21 808,52
		ФОТ									21 808,52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					19 409,58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					8 941,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 304,57</b>		<b>50 159,59</b>
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>779 328,98</b>
		<b>Справочно</b>									
		затраты труда рабочих				527,63736					
		затраты труда машинистов				45,26312					
<b>Раздел 2. Монтаж бетонного ограждения</b>											
<b>7</b>	<b>ГЭСН08-01-002-02</b>	<b>Устройство основания под фундаменты: щебеночного</b>	<b>м3</b>	<b>1,058</b>	<b>1</b>	<b>1,058</b>					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,8993					334,31
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85		0,8993			371,74		334,31
		2 ЭМ									110,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07406					38,20
		91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07		0,07406			1 400,37		103,71
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07		0,07406			515,75		38,20
		91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4		0,4232			16,63		7,04
		4 М									4,87
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		0,1587	35,71	0,86	30,71		4,87
<i>H</i>	<i>02.2.05.04</i>	<i>Щебень</i>	<i>м3</i>	<i>1,15</i>		<i>1,2167</i>					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>488,13</b>
7.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	1,15		1,2167	1 535,67	0,66	1 013,54		1 233,17
		ФОТ									372,51
		Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					409,76
		Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					257,03
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 257,17</b>		<b>2 388,09</b>
<b>8</b>	<b>ГЭСН07-01-054-02</b>	<b>Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м</b>	<b>100 м</b>	<b>3,02</b>	<b>1</b>	<b>3,02</b>					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			274,82					113 665,55
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	91		274,82			413,60		113 665,55
		2 ЭМ									159 452,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			107,5724					63 478,41
		91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	0,71		2,1442	800,37	1,27	1 016,47		2 179,51
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,71		2,1442			515,75		1 105,87
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	32,37		97,7574			1 539,57		150 504,36
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	32,37		97,7574			602,82		58 930,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,54		7,6708			697,38		5 349,46
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,54		7,6708			448,77		3 442,42
		91.17.04-034 Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	4		12,08			117,52		1 419,64
		4 М									2 909,57
		01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,0045		0,01359	148 198,02	1,05	155 607,92		2 114,71
		07.2.07.12-0001 Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,002		0,00604	105 278,81	1,25	131 598,51		794,86
<i>H</i>	<i>04.1.02.05</i>	<i>Смеси бетонные тяжелого бетона</i>	<i>м3</i>	<i>0,45</i>		<i>1,359</i>					
<i>H</i>	<i>05.1.05.15</i>	<i>Фундаменты железобетонные</i>	<i>шт</i>	<i>33,3</i>		<i>100,566</i>					
<i>H</i>	<i>05.1.07.13</i>	<i>Панели</i>	<i>шт</i>	<i>33,3</i>		<i>100,566</i>					
<i>H</i>	<i>05.1.07.27</i>	<i>Столбы бетонные</i>	<i>шт</i>	<i>33,3</i>		<i>100,566</i>					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>339 506,50</b>
		ФОТ									177 143,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110					194 858,36
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73					129 315,09
		Всего по позиции							219 761,57		663 679,95
8.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	6,773	1	6,773			6 469,24		43 816,16
		Всего по позиции									43 816,16
8.2	ТЦ_05.1.07.27_91_91022774 24_12.07.2024_01_1	Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, а=0,135м, b=0,11м	шт	52	1	52			950,00		49 400,00
		Всего по позиции									49 400,00
8.3	ТЦ_05.1.07.27_91_91022774 24_12.07.2024_01_2	Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, а=0,135м, b=0,11м	шт	149	1	149			930,00		138 570,00
		Всего по позиции									138 570,00
8.4	ТЦ_05.1.07.13_91_91022774 24_12.07.2024_01_3	Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник",h=0,5м, L=2м, b=0,045м	шт	296	1	296			800,00		236 800,00
		Всего по позиции									236 800,00
8.5	ТЦ_05.1.07.13_91_91022774 24_12.07.2024_01_4	Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник",h=0,45-0,6м, L=2м, b=0,045м	шт	148	1	148			800,00		118 400,00
		Всего по позиции									118 400,00
9	ГЭСН07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	5,92	1	5,92					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			176,416					79 170,21
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	29,8		176,416			448,77		79 170,21
	2 ЭМ										371,56
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,5328					239,10
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,09		0,5328			697,38		371,56
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,09		0,5328			448,77		239,10
	4 М										1 699,27
	03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3		т	0,006		0,03552	4 338,27	1,35	5 856,66		208,03
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,04		0,2368			6 297,46		1 491,24
		Итого прямые затраты									81 480,14
		ФОТ									79 409,31
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116					92 114,80
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					63 527,45
		Всего по позиции							40 054,46		237 122,39
10	ГЭСН01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	1,208	1	1,208					
	2 ЭМ										1 685,78
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,19592					720,93
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	0,61		0,73688	887,54	1,41	1 251,43		922,15
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,61		0,73688			602,82		444,21
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	0,38		0,45904	1 299,64	1,28	1 663,54		763,63
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,38		0,45904			602,82		276,72
		Итого прямые затраты									2 406,71
		ФОТ									720,93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					641,63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					295,58
		Всего по позиции							2 768,15		3 343,92
		Итого по разделу 2 Монтаж бетонного ограждения									1 493 520,51
		Справочно									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									543 170,00
		затраты труда рабочих				452,1353					
		затраты труда машинистов				109,37518					
		<b>Итого по смете:</b>									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 338 510,16
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									420 029,30
		Эксплуатация машин									231 560,61
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									91 485,76
		Материалы									594 089,41
		Перевозка									1 345,08
		Строительные работы									2 272 849,49
		Строительные работы									2 271 504,41
		в том числе:									
		оплата труда									420 029,30
		эксплуатация машин и механизмов									231 560,61
		оплата труда машинистов (ОТМ)									91 485,76
		материалы									594 089,41
		накладные расходы									562 638,67
		сметная прибыль									371 700,66
		Перевозка									1 345,08
		Всего ФОТ (справочно)									511 515,06
		Всего накладные расходы (справочно)									562 638,67
		Всего сметная прибыль (справочно)									371 700,66
		<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>2 272 849,49</b>
		<b>Справочно</b>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									543 170,00
		затраты труда рабочих				979,77266					
		затраты труда машинистов				154,6383					

Составил: сметчик

Блекис С.Л.

Проверил: ИП Андриященко Г.В.

Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Андриященко Г.В.

Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 565889, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики

Стройка: Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

Объект: Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

## Ведомость ресурсов 02-01-01

на Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Кол-во по проектным данным	Сметная стоимость				Индекс
					В базисных ценах, руб.		В текущих ценах, руб.		
					На ед.	Общая	На ед.	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ресурсы подрядчика									
Трудозатраты									
1	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,8993			371,74	334,31	
2	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	56,21536			398,53	22 403,51	
3	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	274,82			413,60	113 665,55	
4	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	471,422			433,70	204 455,72	
5	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	176,416			448,77	79 170,21	
6	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	9,82634			448,77	4 409,76	
7	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,52164			515,75	1 300,54	
8	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	142,29032			602,82	85 775,46	
		Итого "Трудозатраты"	руб					511 515,06	
Машины и механизмы									
9	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,73688	887,54	654,01	1 251,43	922,15	1,41
10	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,45904	1 299,64	596,59	1 663,54	763,63	1,28
11	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	2,1442	800,37	1 716,15	1 016,47	2 179,51	1,27
12	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,15302	1 609,97	246,36	2 081,10	318,45	1,29263
13	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	141,0944	1 167,70	164 755,93	1 539,57	217 224,71	1,31846
14	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07406	1 095,97	81,17	1 400,37	103,71	1,27774
15	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4232	13,78	5,83	16,63	7,04	1,207
16	91.12.08-161	Ямокопатели навесные	маш.-ч	0,78218	28,97	22,66	34,18	26,73	1,18
17	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	0,15036	788,55	118,57	1 082,07	162,70	1,37223
18	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	9,82634	477,92	4 696,21	697,38	6 852,69	1,4592



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого "Машины и механизмы"	руб					231 560,61	
<b>Материалы</b>									
21	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1587	35,71	5,67	30,71	4,87	0,86
22	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,01359	148 198,02	2 014,01	155 607,92	2 114,71	1,05
23	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,03552	4 338,27	154,10	5 856,66	208,03	1,35
24	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,2368	3 778,62	894,78	6 297,46	1 491,24	1,6666
25	04-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	т	4,48			280,44	1 256,37	
26	07.2.07.12-0001	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	0,00604	105 278,81	635,88	131 598,51	794,86	1,25
27	ТЦ_05.1.07.13_91_91022 77424_12.07.2024_01_3	Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник", h=0,5м, L=2м, b=0,045м	шт	296	52,68	15 593,28	800,00	236 800,00	15,186
28	ТЦ_05.1.07.13_91_91022 77424_12.07.2024_01_4	Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник", h=0,45-0,6м, L=2м, b=0,045м	шт	148	52,68	7 796,64	800,00	118 400,00	15,186
29	ТЦ_05.1.07.27_91_91022 77424_12.07.2024_01_1	Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, a=0,135м, b=0,11м	шт	52	62,26	3 237,52	950,00	49 400,00	15,2586
30	ТЦ_05.1.07.27_91_91022 77424_12.07.2024_01_2	Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, a=0,135м, b=0,11м	шт	149	62,26	9 276,74	930,00	138 570,00	14,9374
31	ФСБЦ-02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	1,2167	1 535,67	1 868,45	1 013,54	1 233,17	0,66
32	ФСБЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	6,773	4 961,08	33 601,39	6 469,24	43 816,16	1,304
		Итого "Материалы"	руб					594 089,41	
<b>Перевозка</b>									
33	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т	4,48			300,24	1 345,08	

Составил: сметчик  (Блекис С.Л.)

Проверил: ИП Андриященко В.  (Андриященко Г.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель Куйбышевского сельского совета - Глава  
администрации Куйбышевского сельского поселения  
(должность представителя заказчика)

\_\_\_\_\_/ Щодрак Л.В.  
(подпись) (Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

Ведомость объёмов работ 02-01-01

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов	
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Демонтажные работы							
1	1	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей Применительно	100 шт	0,02	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.1		2 / 100
2	2	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,02	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.2		2 / 100
3	3	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	100 м	3,02	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.6,7		302 / 100
4	4	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	т	4,48	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.8		
5	5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т	4,48	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.9		
6	6	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья вручную: при густой поросли	100 м2	6,04	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.10		604 / 100
Раздел 2. Монтаж бетонного ограждения							
7	7	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,058	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.13		

1	2	3	4	5	6	7
8	8	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м	100 м	3,02	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.11,12,15-17	302 / 100
9	8.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	6,773		3,572+3,201
10	8.2	Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, a=0,135м, b=0,11м	шт	52		
11	8.3	Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, a=0,135м, b=0,11м	шт	149		
12	8.4	Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник", h=0,5м, L=2м, b=0,045м	шт	296		
13	8.5	Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник", h=0,45-0,6м, L=2м, b=0,045м	шт	148		
14	9	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	5,92	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.18	592 / 100
15	10	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	1,208	90.01.020701.145 7-КР л.1, п.21	1208 / 1000

Составил: сметчик

(Блекис С.Л.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: ИП Андриященко Г.В.

(Андриященко Г.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа

Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: "Установка ограждения мусульманского кладбища в с. Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым"  
(наименование объекта строительства)

№ п.п.	Код ресурса, затрат	Наименование ресурса, затрат	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с НДС, руб.	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без НДС, руб.	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб. в соответствии с райрей 5	Затраты на перевозку		Заготовительно-складские расходы		Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики			Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения	Год	Квартал	Полное (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя / поставщика	Страна производителя оборудования, произведенного и предоставленного поставщиком	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Наименование пункта расположения склада производителя/поставщика	Статус организации - производитель (1) / поставщик (2)	№ страницы прайс-листа в том же
									%	руб.	%	руб.	Наименование затрат	%	руб.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Раздел 1. Монтаж бетонного ограждения																										
1.1	ТЦ_05.1.07.27_91_9102277424_1_2.07.2024_01_1.1	Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, а=0,135м, b=0,11м	Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, а=0,135м, b=0,11м	шт	шт	1140,00	950,00	950,00			0%	0,00				950,00	2024	3	ООО "ЭнергоСветСтрой"		910201001	9102277424	КП № 67 от 12.07.204		2	
1.2	ТЦ_05.1.07.27_91_384200542991_12.07.2024_01_1.2	Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, а=0,135м, b=0,11м	Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, а=0,135м, b=0,11м	шт	шт	1236,00	1030,00	1030,00			0%	0,00				1030,00	2024	3	ИП Ширяев А.Е.		384200542991		КП № 62 от 12.07.2024		2	
1.3	ТЦ_05.1.07.27_91_910406934884_12.07.2024_01_1.3	Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, а=0,135м, b=0,11м	Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, а=0,135м, b=0,11м	шт	шт	1302,00	1085,00	1085,00			0%	0,00				1085,00	2024	3	ИП Смоляков В. А.		910406934884		КП № 59 от 12.07.2024		2	
2.1	ТЦ_05.1.07.27_91_9102277424_1_2.07.2024_01_2.1	Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, а=0,135м, b=0,11м	Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, а=0,135м, b=0,11м	шт	шт	1116,00	930,00	930,00			0%	0,00				930,00	2024	3	ООО "ЭнергоСветСтрой"		910201001	9102277424	КП № 67 от 12.07.204		2	
2.2	ТЦ_05.1.07.27_91_384200542991_12.07.2024_01_2.2	Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, а=0,135м, b=0,11м	Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, а=0,135м, b=0,11м	шт	шт	1260,00	1050,00	1050,00			0%	0,00				1050,00	2024	3	ИП Ширяев А.Е.		384200542991		КП № 62 от 12.07.2024		2	
2.3	ТЦ_05.1.07.27_91_910406934884_12.07.2024_01_2.3	Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, а=0,135м, b=0,11м	Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, а=0,135м, b=0,11м	шт	шт	1338,00	1115,00	1115,00			0%	0,00				1115,00	2024	3	ИП Смоляков В. А.		910406934884		КП № 59 от 12.07.2024		2	
3.1	ТЦ_05.1.07.13_91_9102277424_1_2.07.2024_01_3.1	Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник", h=0,05м, L=2м, b=0,045м	Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник", h=0,05м, L=2м, b=0,045м	шт	шт	960,00	800,00	800,00			0%	0,00				800,00	2024	3	ООО "ЭнергоСветСтрой"		910201001	9102277424	КП № 67 от 12.07.204		2	
3.2	ТЦ_05.1.07.13_91_384200542991_12.07.2024_01_3.2	Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник", h=0,05м, L=2м, b=0,045м	Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник", h=0,05м, L=2м, b=0,045м	шт	шт	1128,00	940,00	940,00			0%	0,00				940,00	2024	3	ИП Ширяев А.Е.		384200542991		КП № 62 от 12.07.2024		2	
3.3	ТЦ_05.1.07.27_91_910406934884_12.07.2024_01_3.3	Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник", h=0,05м, L=2м, b=0,045м	Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник", h=0,05м, L=2м, b=0,045м	шт	шт	1212,00	1010,00	1010,00			0%	0,00				1010,00	2024	3	ИП Смоляков В. А.		910406934884		КП № 59 от 12.07.2024		2	
4.1	ТЦ_05.1.07.13_91_9102277424_1_2.07.2024_01_4.1	Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник", h=0,45-0,6м, L=2м, b=0,045м	Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник", h=0,45-0,6м, L=2м, b=0,045м	шт	шт	960,00	800,00	800,00			0%	0,00				800,00	2024	3	ООО "ЭнергоСветСтрой"		910201001	9102277424	КП № 67 от 12.07.204		2	
4.2	ТЦ_05.1.07.13_91_384200542991_12.07.2024_01_4.2	Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник", h=0,45-0,6м, L=2м, b=0,045м	Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник", h=0,45-0,6м, L=2м, b=0,045м	шт	шт	1128,00	940,00	940,00			0%	0,00				940,00	2024	3	ИП Ширяев А.Е.		384200542991		КП № 62 от 12.07.2024		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4.3	ТЦ_05.1.07.12_31_310406834684_12.07.2024_01_4.3	Плита веревная глухая рисунок "Плоский" h=0.45- 0.5м, L=2м, b=0.043м	Плита веревная глухая, рисунок "Плоский" h=0.45-0.5м, L=2м, b=0.043м	шт	шт	1212.00	1010.00	1010.00			0%	0.00				1010.00	2024	3	ИП Смирнов В. А.			910406834684	ИП 14.05.12.07.2024			2

Составил: Сметчик  
(наименование должности)

Проверил: ИП Андрющенко Г.В.  
(наименование должности)

Застройщик (технический заказчик): Председатель Кубышевского сельского совета - Глава администрации Кубышевского сельского поселения  
(наименование должности)



Блинов С.П.  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Андрющенко Г.В.  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Щербаков П.В.  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Оплата данного счета подтверждает согласие с условиями поставки товара.  
После оплаты счета необходимо уточнить фактическое наличие товара на складе.  
Условия отпуска товара: по факту оплаты, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

РНКБ БАНК (ПАО), г.СИМФЕРОПОЛЬ		БИК	43510607
Банк получателя		Сч. №	30101810335100000000
ИНН 9102277424	КПП 910201001	Сч. №	40702810541160000022
ООО "ЭнергоСветСтрой"			
Получатель			
Коммерческое предложение № 67 от 12.07.2024			

Поставщик:  
ООО "ЭнергоСветСтрой", 297047, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Героев Сталинграда 10, этаж 3, помещение №16  
Покупатель:  
Администрация Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

№	Оборудование и материалы	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, a=0,135м, b=0,11м	шт	52	1140	59280
2	Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, a=0,135м, b=0,11м	шт	149	1116	166284
3	Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник",h=0,5м, L=2м, b=0,045м	шт	296	960	284160
4	Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник",h=0,45-0,6м, L=2м, b=0,045м	шт	148	960	142080
Итого:					543170,00
В том числе НДС:					108634,00
Всего к оплате:					651804,00

Всего наименований на сумму: 651 804,00 руб

В стоимость материала включены затраты на транспортные расходы

Генеральный Директор ООО "ЭнергоСветСтрой"

С.С. Котик  
(расшифровка подписи)

РНКБ БАНК (ПАО), г.СИМФЕРОПОЛЬ	БИК	43510607
Банк получателя	Сч. №	30101810335100000607
ИНН 910406934884 КПП	Сч. №	40802810440940000000
ИП Смолкин Виктор Александрович		
Получатель		

Условия отпуска: Самовывоз, при пердоставлении доверенности и паспорта.

**Коммерческое предложение № 59 от 12.07.2024**

Поставщик: ИП Смолкин Виктор Александрович, ИНН 910406934884, 298403, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Фрунзе д.56 кв. 18

Заказчик: Администрация Куйбышевского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

№	Оборудование и материалы	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, a=0,135м, b=0,11м	52	шт	1302	67704
2	Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, a=0,135м, b=0,11м	149	шт	1338	199362
3	Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник",h=0,5м, L=2м, b=0,045м	296	шт	1212	358752
4	Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник",h=0,45-0,6м, L=2м, b=0,045м	148	шт	1212	179376
Итого:					670995,00
В том числе НДС:					134199,00
Всего к оплате:					805194,00

Всего наименований на сумму: 805 194,00 руб

В стоимость материала включены затраты на транспортные расходы

ИП Смолкин Виктор Александрович

Смолкин В.А.

Предварительно необходимо уточнить наличие товара на складе и сроки поставки. Товар отпускается по факту поступления денежных средств на р/с Поставщика. Самовывоз допускается, при наличии доверенности и паспорта.

РНКБ БАНК (ПАО), г.СИМФЕРОПОЛЬ	БИК	043510607
Банк получателя	Сч. №	
ИНН 384200542991 КПП	Сч. №	
Индивидуальный предприниматель Ширяев Александр Евгеньевич		
Получатель		

### **Коммерческое предложение № 62 от 12.07.2024**

**Поставщик:** Ширяев Александр Евгеньевич (ИП), 297561, Республика Крым, Симферопольский район, тер. Массив Дубки-2, ул. Армянская, д. 267, ИНН 384200542991

**Приобретатель:** Администрация Куйбышевского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

№	Оборудование и материалы	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Столб ограждения на 4 плиты, L=2,74м, a=0,135м, b=0,11м	52	шт	1236	64272
2	Столб ограждения на 3 плиты, L=2,15м, a=0,135м, b=0,11м	149	шт	1260	187740
3	Плита ровная глухая, рисунок "Песчаник", h=0,5м, L=2м, b=0,045м	296	шт	1128	333888
4	Плита верхняя глухая, рисунок "Песчаник", h=0,45-0,6м, L=2м, b=0,045м	148	шт	1128	166944
				Итого:	627370,00
				В том числе НДС:	125474,00
				Всего к оплате:	752844,00

**Всего наименований на сумму:**      **752 844,00**      **руб**

В стоимость материала включены затраты на транспортные расходы

*ИП Ширяев Александр Евгеньевич*

*Ширяев А.Е.*